


Подвесной светодиодный светильник LP35-1200 33Вт 4000К IP40 серый

В комплекте с подвесами 3 метра Любой размер, покраска по RAL Выносной блок питания

33 Вт IP40 3036 Лм

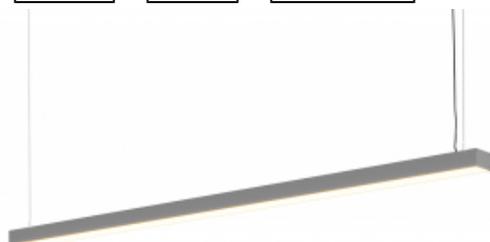

Код:	010012
Артикул:	Diolum-OF-LP35.1200-4K-33-G
Потребляемая мощность:	33 Вт
Степень защиты:	IP40
Гарантия:	60 месяцев
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x50x32 мм

Потребляемая мощность:	33 Вт
Диапазон напряжения:	176-264 В
Частота питающей сети:	50Гц
Защита от перепадов напряжения:	Есть
Коэффициент мощности (PF/cos φ):	0,98
Класс электробезопасности:	I
Номинальное напряжение:	230В
Класс энергоэффективности:	A++
Защита от короткого замыкания:	Есть
Цветовая температура:	4000К / Нейтральный белый
Световой поток:	3036 Лм
Индекс цветопередачи:	CRI>85
Коэффициент пульсации:	<1%
Кривая силы света (КСС):	Косинусная (Д)
Угол рассеивания:	120°
Класс светораспределения:	П
Способ монтажа:	Подвесной
Длина:	1200 мм
Ширина:	50 мм
Высота:	32 мм
Цвет корпуса:	Серый
Материал корпуса:	Алюминий
Вес:	1,55 кг
Габариты светильника (ДхШхВ):	1200x50x32 мм
Степень защиты:	IP40
Климатическое исполнение:	УХЛ4
Диапазон рабочей температуры:	0° - +40°
Рассеиватель:	Опал (матовый)
Светодиоды:	Lumileds 2835
Блок аварийного питания (БАП):	Нет
Драйвер:	В комплекте, внешний
Гарантия:	60 месяцев

Ресурс работы:	50 000 часов
Производитель:	Diolum
Страна производства:	Россия
Сертификаты:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, № 123-ФЗ
ТУ:	ТУ-3461-001-05209851-2016